付表

呼び径六角ボルト－並目ねじ

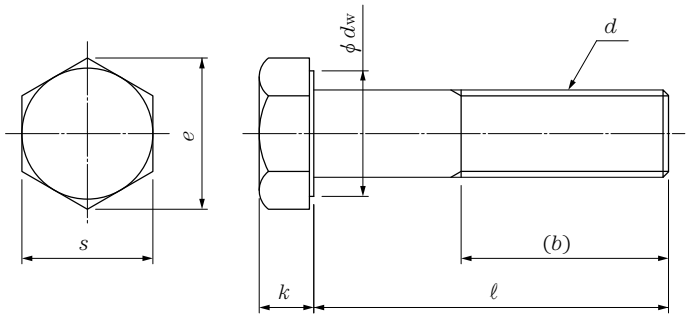

単位　mm

ねじの呼び　d		b（参考）			dw	e（最小）	k（基準寸法）	s（基準寸法）	ℓ
並目ねじ	ピッチ	ℓ ≦125	125<ℓ<200	ℓ >200					
M1.6	0.35	9	—	—	2.27	3.41	1.1	3.2	12〜 16
M2	0.4	10	—	—	3.07	4.32	1.4	4	16〜 20
M2.5	0.45	11	—	—	4.07	5.45	1.7	5	16〜 25
M3	0.5	12	—	—	4.57	6.01	2	5.5	20〜 30
(M3.5)	0.6	13	—	—	5.07	6.58	2.4	6	20〜 40
M4	0.7	14	—	—	5.88	7.66	2.8	7	25〜 40
M5	0.8	16	—	—	6.88	8.79	3.5	8	25〜 50
M6	1	18	—	—	8.88	11.05	4	10	30〜 60
M8	1.25	22	—	—	11.63	14.38	5.3	13	40〜 80
M10	1.5	26	—	—	14.63	17.77	6.4	16	45〜100
M12	1.75	30	—	—	16.63	20.03	7.5	18	50〜120
(M14)	2	34	40	—	19.64	23.36	8.8	21	60〜140
M16	2	38	44	—	22.49	26.75	10	24	65〜150
(M18)	2.5	42	48	—	25.34	30.14	11.5	27	70〜150
M20	2.5	46	52	—	28.19	33.53	12.5	30	80〜150
(M22)	2.5	50	56	69	31.71	37.72	14	34	90〜150
M24	3	54	60	73	33.61	39.98	15	36	90〜150
(M27)	3	60	66	79	38	45.2	17	41	100〜260
M30	3.5	66	72	85	42.75	50.85	18.7	46	110〜300
(M33)	3.5	—	78	91	46.55	55.37	21	50	130〜320
M36	4	—	84	97	51.11	60.79	22.5	55	140〜360
(M39)	4	—	90	103	55.86	66.44	25	60	150〜380
M42	4.5	—	96	109	59.95	71.3	26	65	160〜440
(M45)	4.5	—	102	115	64.7	76.95	28	70	180〜440
M48	5	—	108	121	69.45	82.6	30	75	180〜480
(M52)	5	—	116	129	74.2	88.25	33	80	200〜480
M56	5.5	—	—	137	78.66	93.56	35	85	220〜500

M24以下のボルトは部品等級A．M27以上のボルトは部品等級Bの寸法を示す。
ねじの呼びが( )付きのボルトは第2選択である。

六角穴付きボルト

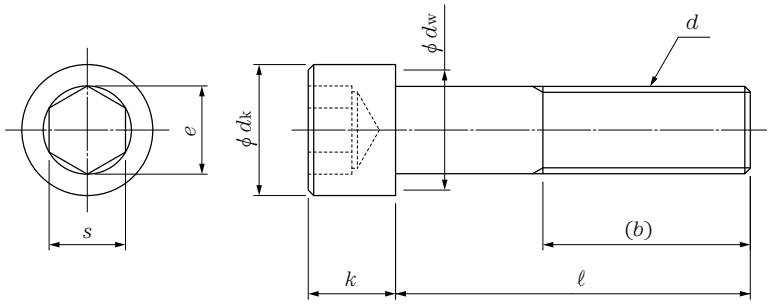

単位　mm

ねじの呼び　d		b（参考）	dk（最大）		dw（最小）	e（最小）	k（最大）	s（呼び）	ℓ
並目ねじ	ピッチ		ローレット無	ローレット有					
M1.6	0.35	15	3	3.14	2.72	1.733	1.6	1.5	2.5～ 16
M2	0.4	16	3.8	3.98	3.48	1.733	2	1.5	3 ～ 20
M2.5	0.45	17	4.5	4.68	4.18	2.303	2.5	2	4 ～ 25
M3	0.5	18	5.5	5.68	5.07	2.873	3	2.5	5 ～ 30
M4	0.7	20	7	7.22	6.53	3.443	4	3	6 ～ 40
M5	0.8	22	8.5	8.72	8.03	4.583	5	4	8 ～ 50
M6	1	24	10	10.22	9.38	5.723	6	5	10 ～ 60
M8	1.25	28	13	13.27	12.33	6.863	8	6	12 ～ 80
M10	1.5	32	16	16.27	15.33	9.149	10	8	16 ～100
M12	1.75	36	18	18.27	17.23	11.429	12	10	20 ～120
M14	2	40	21	21.33	20.17	13.716	14	12	25 ～140
M16	2	44	24	24.33	23.17	15.996	16	14	25 ～160
(M18)	2.5	48	27	—	25.87	15.996	18	14	30 ～180
M20	2.5	52	30	30.33	28.87	19.437	20	17	30 ～200
(M22)	2.5	56	33	—	31.81	19.437	22	17	40 ～200
M24	3	60	36	36.39	34.81	21.734	24	19	40 ～200
(M27)	3	66	40	—	38.61	21.734	27	19	45 ～200
M30	3.5	72	45	45.39	43.61	25.154	30	22	45 ～200
(M33)	3.5	78	50	—	48.61	—	33	24	55 ～200
M36	4	84	54	54.46	52.54	30.854	36	27	55 ～200
(M39)	4	90	58	—	56.34	30.854	39	27	55 ～300
M42	4.5	96	63	63.46	61.34	36.571	42	32	60 ～300
(M45)	4.5	102	68	—	66.34	36.571	45	32	70 ～300
M48	5	108	72	72.46	70.34	41.131	48	36	70 ～300
(M52)	5	116	78	—	76.34	41.131	52	36	80 ～300
M56	5.5	124	84	84.54	82.26	46.831	56	41	80 ～300

ねじの呼びが( )付きのボルトはJIS B 1176に規定されていないため参考とする。

付　表

六角ナット

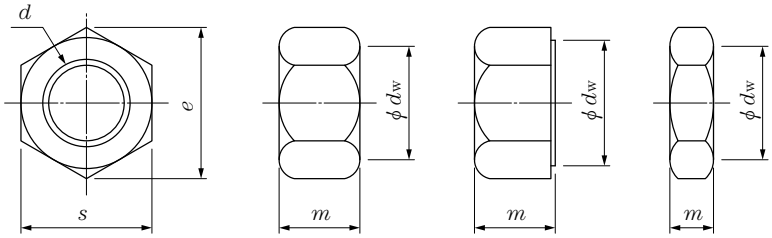

両面取り（左），座付き（右）
（スタイル1，スタイル2，C）

両面取り
（低ナット）

単位　mm

ねじの呼び　d		m（最大）				e（最小）		s（基準寸法）	dw（最小）			
並目ねじ	ピッチ	スタイル1	スタイル2	C	低ナット	C以外	C		スタイル1	スタイル2	C	低ナット
M1.6	0.35	1.3	—	—	1.0	3.41	—	3.2	2.4	—	—	2.4
M2	0.4	1.6	—	—	1.2	4.32	—	4.0	3.1	—	—	3.1
M2.5	0.45	2.0	—	—	1.6	5.45	—	5.0	4.1	—	—	4.1
M3	0.5	2.4	—	—	1.8	6.01	—	5.5	4.6	—	—	4.6
(M3.5)	0.6	2.8	—	—	2.0	6.58	—	6.0	5.0	—	—	5.1
M4	0.7	3.2	—	—	2.2	7.66	—	7.0	5.9	—	—	5.9
M5	0.8	4.7	5.1	5.6	2.7	8.79	8.63	8.0	6.9	6.9	6.7	6.9
M6	1.0	5.2	5.7	6.4	3.2	11.05	10.89	10	8.9	8.9	8.7	8.9
M8	1.25	6.8	7.5	7.9	4.0	14.38	14.2	13	11.6	11.6	11.5	11.6
M10	1.5	8.4	9.3	9.5	5.0	17.77	17.59	16	14.6	14.6	14.5	14.6
M12	1.75	10.8	12	12.2	6.0	20.03	19.85	18	16.6	16.6	16.5	16.6
(M14)	2.0	12.8	14.1	13.9	7.0	23.36	22.78	21	19.6	19.6	19.2	19.6
M16	2.0	14.8	16.4	15.9	8.0	26.75	26.17	24	22.5	22.5	22	22.5
(M18)	2.5	15.8	—	16.9	9.0	29.56	29.56	27	24.9	—	24.9	24.9
M20	2.5	18	20.3	19	10	32.95	32.95	30	27.7	27.7	27.7	27.7
(M22)	2.5	19.4	—	20.2	11	37.29	37.29	34	31.4	—	31.4	31.4
M24	3.0	21.5	23.9	22.3	12	39.55	39.55	36	33.3	33.2	33.3	33.2
(M27)	3.0	23.8	—	24.7	13.5	45.2	45.2	41	38	—	38	38
M30	3.5	25.6	28.6	26.4	15	50.85	50.85	46	42.8	42.7	42.8	42.8
(M33)	3.5	28.7	—	29.5	16.5	55.37	55.37	50	46.6	—	46.6	46.6
M36	4.0	31	34.7	31.9	18	60.79	60.79	55	51.1	51.1	51.1	51.1
(M39)	4.0	33.4	—	34.3	19.5	66.44	66.44	60	55.9	—	55.9	55.9
M42	4.5	34	—	34.9	21	71.3	71.3	65	60	—	60	60
(M45)	4.5	36	—	36.9	22.5	76.95	76.95	70	64.7	—	64.7	64.7
M48	5.0	38	—	38.9	24	82.6	82.6	75	69.5	—	69.5	69.5
(M52)	5.0	42	—	42.9	26	88.25	88.25	80	74.2	—	74.2	74.2
M56	5.5	45	—	45.9	28	93.56	93.56	85	78.7	—	78.7	78.7

ねじの呼びが( )付きのナットは第2選択である。

平座金（並形）



単位　mm

座金の呼び径	d_1（基準寸法）		d_2（基準寸法）	h（基準寸法）
	部品等級A	部品等級C		
1.6	1.7	1.8	4	0.3
2	2.2	2.4	5	0.3
2.5	2.7	2.9	6	0.5
3	3.2	3.4	7	0.5
3.5	3.7	3.9	8	0.5
4	4.3	4.5	9	0.8
5	5.3	5.5	10	1
6	6.4	6.6	12	1.6
8	8.4	9	16	1.6
10	10.5	11	20	2
12	13	13.5	24	2.5
14	15	15.5	28	2.5
16	17	17.5	30	3
(18)	19	20	34	3
20	21	22	37	3
(22)	23	24	39	3
24	25	26	44	4
(27)	28	30	50	4
30	31	33	56	4
(33)	34	36	60	5
36	37	39	66	5
(39)	—	42	72	6
(42)	—	45	78	8
(45)	—	48	85	8
(48)	—	52	92	8
(52)	—	56	98	8
(56)	—	62	105	10

座金の呼びが（　）付きの寸法は附属書１による。

鋳鉄製カバー寸法表

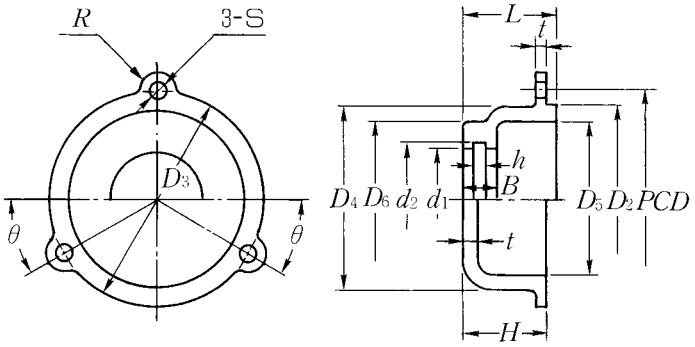

カバー取付ボルト

カバー呼び番号 C CM CK	取付ボルト
204～211	M 5×12
212～218 305～309	M 6×15
310～322	M 8×20
324～328	M10×25

単位　mm

C-CM-	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	d_1	d_2	PCD	R	S	t	H	L	h	B	θ
204	52	56	46	38	42	28.9	35	60	6	5.8	4	19.5	20.5	3.9	9.9	20
205	57	65	51	43	47	33.9	40.5	65	6	5.8	4	22	24	3.9	11.9	20
206	67	75	61	53	54	38.2	45.5	75	6	5.8	4	22.5	24.5	3.9	11.9	20
207	78	82	72	64	61	43.8	52	86	7	5.8	4	24	26	4.1	12.1	20
208	86	92	80	70	67	49.5	57	95	7	5.8	5	27.5	29.5	4.1	12.1	20
209	92	98	87	77	74	55.7	64	101	7	5.8	5	29	32	5	13	30
210	97	106	92	82	80	60	69	106	7	5.8	5	30	33	5	13	30
211	107	114	103	93	87	67.4	76	117	7	5.8	5	29.5	32.5	5.5	15.5	30
212	118	125	113	103	92	72	81	128	8	7	5	35	38	5.5	15.5	30
213	128	134	123	113	99	77	88	138	8	7	5	36.5	39.5	6.7	16.7	30
214	133	142	128	116	106	82.7	93.5	144	9	7	6	43	46	6.7	16.7	30
215	138	148	134	122	115	91	102.5	150	9	7	6	42	45	7.5	17.5	30
216	149	158	144	132	120	94.8	107.5	162	9	7	6	45.5	48.5	7.5	17.5	30
217	159	164	152	140	126	100.3	113.5	170	9	7	6	49	52	8.3	20.3	30
218	169	176	164	152	131	105.3	118.5	182	9	7	6	52.5	55.5	8.3	20.3	30

単位　mm

C-CM-	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	d_1	d_2	PCD	R	S	t	H	L	h	B	θ
305	67	75	62	52	51	33.9	40.5	76	6.5	7	5	26	28	3.9	11.9	30
306	78	85	75	65	56	38.2	45.5	92	8	7	5	27.5	29.5	3.9	11.9	30
307	87	95	82	72	62	43.8	52	100	8	7	5	30.5	33	4.1	12.1	30
308	97	106	92	80	69	49.5	57	112	8	7	6	34.5	37	4.1	12.1	30
309	107	119	104	92	76	55.7	64	124	9	7	6	35	37.5	5	13	30
310	120	134	110	98	81	60	69	136	11	10	6	38.5	41	5	13	30
311	130	142	120	108	88	67.4	76	146	11	10	6	39	42	5.5	15.5	30
312	140	152	132	120	93	72	81	160	12	10	6	43	46	5.5	15.5	30
313	150	166	142	130	101	77	88	168	14	10	6	43.5	46.5	6.7	16.7	30
314	160	175	152	140	106	82.7	93.5	178	14	10	6	42.5	45.5	6.7	16.7	30
315	170	186	164	152	115	91	102.5	189	13.5	10	6	46	49	7.5	17.5	30
316	182	200	174	160	122	94.8	107.5	200	13	10	7	46	49	7.5	17.5	30
317	192	208	184	168	130	100.3	113.5	211	14.5	10	8	51.5	54.5	8.3	20.3	30
318	204	220	196	180	135	105.3	118.5	221	14.5	10	8	50.5	54.5	8.3	20.3	30
319	213	230	204	188	142	111.9	125.5	232	14	10	8	52.5	57.5	8.5	20.5	30
320	230	248	220	202	149	118.5	130.5	248	16	10	9	56	61	8.5	20.5	30
321	240	260	235	217	158	125	139.5	262	16	10	9	58.5	63.5	9.5	21.5	30
322	256	276	243	225	163	130	144.5	280	20	10	9	58.5	63.5	9.5	21.5	30
324	274	303	265	245	177	141	156.5	300	22	12	10	61	67	10	22	30
326	314	330	305	285	193	156.2	173	338	22	12	10	61	67	11	25	30
328	339	370	330	310	205	167.6	185	364	22	12	10	66	72	12	26	30

アダプタ付に使用するカバー

単位　mm

CK-	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	d_1	d_2	PCD	R	S	t	H	L	h	B	θ
205	57	65	51	43	47	28.9	35	65	6	5.8	4	22	24	3.9	11.9	20
206	67	75	61	53	54	34.1	40.5	75	6	5.8	4	22.5	24.5	3.9	11.9	20
207	78	82	72	64	61	38.2	45.5	86	7	5.8	4	24	26	3.9	12.1	20
208	86	92	81	70	67	43.8	52	95	7	5.8	5	27.5	29.5	4.1	12.1	20
209	92	98	87	77	74	49.5	57	101	7	5.8	5	29	32	4.1	13	30
210	97	106	92	82	80	55.7	64	106	7	5.8	5	30	33	5	13	30
211	107	114	103	93	87	60	69	117	7	5.8	5	29.5	32.5	5	15.5	30
212	118	125	113	103	92	67.4	76	128	8	7	5	35	38	5.5	15.5	30
213	128	134	123	113	99	72	81	138	8	7	5	36.5	39.5	5.5	16.7	30
215	138	148	134	122	115	77.7	88	150	9	7	6	42	45	6.7	17.5	30
216	149	158	144	132	120	82.7	93.5	162	9	7	6	45.5	48.5	6.7	17.5	30
217	159	164	152	140	126	88	102.5	170	9	7	6	49	52	7.5	20.3	30
218	169	176	164	152	131	94.8	107.5	182	9	7	6	52.5	55.5	7.5	20.3	30

単位　mm

CK-	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	d_1	d_2	PCD	R	S	t	H	L	h	B	θ
305	67	75	62	52	51	28.9	35	76	6.5	7	5	26	28	3.9	11.9	30
306	78	85	75	65	56	34.1	40.5	92	8	7	5	27.5	29.5	3.9	11.9	30
307	87	95	82	72	62	38.2	45.5	100	8	7	5	30.5	33	3.9	12.1	30
308	97	106	92	80	69	43.8	52	112	8	7	6	34.5	37	4.1	12.1	30
309	107	119	104	92	76	49.5	57	124	9	7	6	35	37.5	4.1	13	30
310	120	134	110	98	81	55.7	64	136	11	10	6	38.5	41	5	13	30
311	130	142	120	108	88	60	69	146	11	10	6	39	42	5	15.5	30
312	140	152	132	120	93	67.4	76	160	12	10	6	43	46	5.5	15.5	30
313	150	166	142	130	101	72	81	168	14	10	6	43.5	46.5	5.5	16.7	30
315	170	186	164	152	115	77.7	88	189	13.5	10	6	46	49	6.7	17.5	30
316	182	200	174	160	122	82.7	93.5	200	13	10	7	46	49	6.7	17.5	30
317	192	208	184	168	130	88	102.5	211	14.5	10	8	51.5	54.5	7.5	20.3	30
318	204	220	196	180	135	94.8	107.5	221	14.5	10	8	50.5	54.5	7.5	20.3	30
319	213	230	204	188	142	100.3	113.5	232	14	10	8	52.5	57.5	8.3	20.5	30
320	230	248	220	202	149	105.3	118.5	248	16	10	9	56	61	8.3	20.5	30
322	256	276	243	225	163	118.5	130.5	280	20	10	9	58.5	63.5	8.5	21.5	30
324	274	303	265	245	177	130	144.5	300	22	12	10	61	67	9.5	22	30
326	314	330	305	285	193	136.2	152	338	22	12	10	61	67	10	25	30
328	339	370	330	310	205	151.2	168	364	22	12	10	66	72	11	26	30

鋼板製カバー寸法表

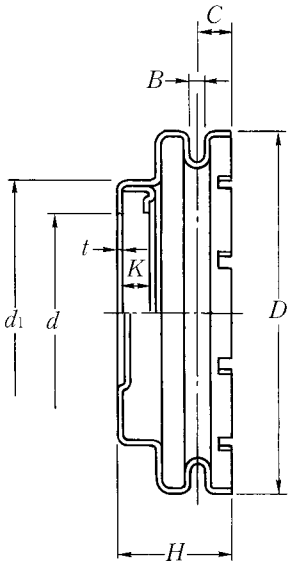

単位　mm

S- SM-	d	d_1	D	B	C	K	t	H
204	26.7	37.5	53.15	2	5.5	4	0.8	17.5
205	32.1	43.0	59.15	2	7.1	4	0.8	20.8
206	36.5	48.2	70	2	8.2	4	0.8	22.3
207	42.6	55.4	80.2	2	8	4.2	1.0	26.2
208	47.6	60.4	88.2	2	8.5	4.2	1.0	30.2
209	53.6	67.6	94.2	3	9.3	5.2	1.0	30.2
210	58.6	72.6	100.2	3	10.3	5.2	1.0	32.2
211	64.5	80.5	110.25	3	10	5.6	1.2	33.7
212	69.8	85.7	121.25	3	10	5.6	1.2	37.2
213	75	92.75	131.25	3	10.5	6.8	1.2	38.7

注　S，SM-204は外径の切割りなしである。

アダプタ付に使用するカバー

単位　mm

SK-	d	d_1	D	B	C	K	t	H
205	26.7	37.5	59.15	2	7.1	4	0.8	20.8
206	32.1	43.0	70	2	8.2	4	0.8	22.3
207	36.5	48.2	80.2	2	8	4	1.0	26.2
208	42.6	55.4	88.2	2	8.5	4.2	1.0	30.2
209	47.6	60.4	94.2	3	9.3	4.2	1.0	30.2
210	53.6	67.6	100.2	3	10.3	5.2	1.0	32.2
211	58.6	72.6	110.25	3	10	5.2	1.2	33.7
212	64.5	80.5	121.25	3	10	5.6	1.2	37.2
213	69.8	85.7	131.25	3	10.5	5.6	1.2	38.7

継手・止め栓・予備栓の呼びと寸法表

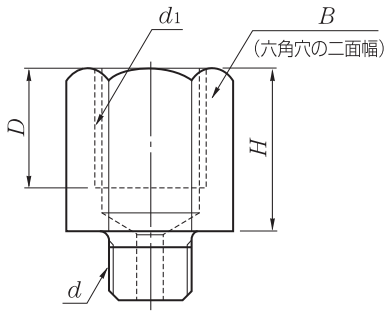

継手の呼びと寸法　　単位　mm

呼び番号	おねじの呼び	めねじの呼び	H	D	B
YG# 1/4-28UNF×PT1/8	1/4-28UNF	PT1/8	15	11	12
YG# 1/4-28UNF×PT1/4		PT1/4	21	14	17
YG# PF1/8×PT1/4	PF1/8	PT1/4	19	14	17
YG# PF1/4×PT1/8	PF1/4	PT1/8	15	11	14

※一部フランジタイプは継手が取付けできないものもありますので，詳細は**NTN**にご照会ください。



止め栓の呼びと寸法　　単位　mm

呼び番号	d	H	D
YA# 1/4-28UNF	1/4-28UNF	4	8
YA# PF1/8	PF1/8	5	12
YA# PF1/4	PF1/4	7	15



予備栓の呼びと寸法　　単位　mm

呼び番号	D	L
Y6# 1/4-28UNF	9	6
Y6# PF1/8	13	7.9
Y6# PF1/4	16	10.7

※常温でしか使用できません。

軸の寸法許容差

径の区分 mm		a13		c12		d6		e6		e13		f5		f6		g5		g6	
を超え	以下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下
3	6	−270	−450	−70	−190	−30	−38	−20	−28	−20	−200	−10	−15	−10	−18	−4	−9	−4	−12
6	10	−280	−500	−80	−230	−40	−49	−25	−34	−25	−245	−13	−19	−13	−22	−5	−11	−5	−14
10	18	−290	−560	−95	−275	−50	−61	−32	−43	−32	−302	−16	−24	−16	−27	−6	−14	−6	−17
18	30	−300	−630	−110	−320	−65	−78	−40	−53	−40	−370	−20	−29	−20	−33	−7	−16	−7	−20
30	40	−310	−700	−120	−370	−80	−96	−50	−66	−50	−440	−25	−36	−25	−41	−9	−20	−9	−25
40	50	−320	−710	−130	−380														
50	65	−340	−800	−140	−440	−100	−119	−60	−79	−60	−520	−30	−43	−30	−49	−10	−23	−10	−29
65	80	−360	−820	−150	−450														
80	100	−380	−920	−170	−520	−120	−142	−72	−94	−72	−612	−36	−51	−36	−58	−12	−27	−12	−34
100	120	−410	−950	−180	−530														
120	140	−460	−1 090	−200	−600	−145	−170	−85	−110	−85	−715	−43	−61	−43	−68	−14	−32	−14	−39
140	160	−520	−1 150	−210	−610														
160	180	−580	−1 210	−230	−630														
180	200	−660	−1 380	−240	−700	−170	−199	−100	−129	−100	−820	−50	−70	−50	−79	−15	−35	−15	−44
200	225	−740	−1 460	−260	−720														
225	250	−820	−1 540	−280	−740														
250	280	−920	−1 730	−300	−820	−190	−222	−110	−142	−110	−920	−56	−79	−56	−88	−17	−40	−17	−49
280	315	−1 050	−1 860	−330	−850														
315	355	−1 200	−2 090	−360	−930	−210	−246	−125	−161	−125	−1 015	−62	−87	−62	−98	−18	−43	−18	−54
355	400	−1 350	−2 240	−400	−970														
400	450	−1 500	−2 470	−440	−1 070	−230	−270	−135	−175	−135	−1 105	−68	−95	−68	−108	−20	−47	−20	−60
450	500	−1 650	−2 620	−480	−1 110														
500	560	—	—	—	—	−260	−304	−145	−189	—	—	—	—	−76	−120	—	—	−22	−66
560	630																		
630	710	—	—	—	—	−290	−340	−160	−210	—	—	—	—	−80	−130	—	—	−24	−74
710	800																		
800	900	—	—	—	—	−320	−376	−170	−226	—	—	—	—	−86	−142	—	—	−26	−82
900	1 000																		
1 000	1 120	—	—	—	—	−350	−416	−195	−261	—	—	—	—	−98	−164	—	—	−28	−94
1 120	1 250																		
1 250	1 400	—	—	—	—	−390	−468	−220	−298	—	—	—	—	−110	−188	—	—	−30	−108
1 400	1 600																		

径の区分 mm		j5		js5		j6		js6		j7		k4		k5		k6		m5	
を超え	以下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下
3	6	+3	−2	+2.5	−2.5	+6	−2	+4	−4	+8	−4	+5	+1	+6	+1	+9	+1	+9	+4
6	10	+4	−2	+3	−3	+7	−2	+4.5	−4.5	+10	−5	+5	+1	+7	+1	+10	+1	+12	+6
10	18	+5	−3	+4	−4	+8	−3	+5.5	−5.5	+12	−6	+6	+1	+9	+1	+12	+1	+15	+7
18	30	+5	−4	+4.5	−4.5	+9	−4	+6.5	−6.5	+13	−8	+8	+2	+11	+2	+15	+2	+17	+8
30	40	+6	−5	+5.5	−5.5	+11	−5	+8	−8	+15	−10	+9	+2	+13	+2	+18	+2	+20	+9
40	50																		
50	65	+6	−7	+6.5	−6.5	+12	−7	+9.5	−9.5	+18	−12	+10	+2	+15	+2	+21	+2	+24	+11
65	80																		
80	100	+6	−9	+7.5	−7.5	+13	−9	+11	−11	+20	−15	+13	+3	+18	+3	+25	+3	+28	+13
100	120																		
120	140	+7	−11	+9	−9	+14	−11	+12.5	−12.5	+22	−18	+15	+3	+21	+3	+28	+3	+33	+15
140	160																		
160	180																		
180	200	+7	−13	+10	−10	+16	−13	+14.5	−14.5	+25	−21	+18	+4	+24	+4	+33	+4	+37	+17
200	225																		
225	250																		
250	280	+7	−16	+11.5	−11.5	+16	−16	+16	−16	+26	−26	+20	+4	+27	+4	+36	+4	+43	+20
280	315																		
315	355	+7	−18	+12.5	−12.5	+18	−18	+18	−18	+29	−28	+22	+4	+29	+4	+40	+4	+46	+21
355	400																		
400	450	+7	−20	+13.5	−13.5	+20	−20	+20	−20	+31	−32	+25	+5	+32	+5	+45	+5	+50	+23
450	500																		
500	560	—	—	—	—	—	—	+22	−22	—	—	—	—	—	—	+44	0	—	—
560	630																		
630	710	—	—	—	—	—	—	+25	−25	—	—	—	—	—	—	+50	0	—	—
710	800																		
800	900	—	—	—	—	—	—	+28	−28	—	—	—	—	—	—	+56	0	—	—
900	1 000																		
1 000	1 120	—	—	—	—	—	—	+33	−33	—	—	—	—	—	—	+66	0	—	—
1 120	1 250																		
1 250	1 400	—	—	—	—	—	—	+39	−39	—	—	—	—	—	—	+78	0	—	—
1 400	1 600																		

単位 μm

h4		h5		h6		h7		h8		h9		h10		h11		h13		js4		径の区分 mm	
上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	を超え	以下
0	− 4	0	− 5	0	− 8	0	− 12	0	− 18	0	− 30	0	− 48	0	− 75	0	−180	+ 2	− 2	3	6
0	− 4	0	− 6	0	− 9	0	− 15	0	− 22	0	− 36	0	− 58	0	− 90	0	−220	+ 2	− 2	6	10
0	− 5	0	− 8	0	−11	0	− 18	0	− 27	0	− 43	0	− 70	0	−110	0	−270	+ 2.5	− 2.5	10	18
0	− 6	0	− 9	0	−13	0	− 21	0	− 33	0	− 52	0	− 84	0	−130	0	−330	+ 3	− 3	18	30
0	− 7	0	−11	0	−16	0	− 25	0	− 39	0	− 62	0	−100	0	−160	0	−390	+ 3.5	− 3.5	30	40
																				40	50
0	− 8	0	−13	0	−19	0	− 30	0	− 46	0	− 74	0	−120	0	−190	0	−460	+ 4	− 4	50	65
																				65	80
0	−10	0	−15	0	−22	0	− 35	0	− 54	0	− 87	0	−140	0	−220	0	−540	+ 5	− 5	80	100
																				100	120
0	−12	0	−18	0	−25	0	− 40	0	− 63	0	−100	0	−160	0	−250	0	−630	+ 6	− 6	120	140
																				140	160
																				160	180
0	−14	0	−20	0	−29	0	− 46	0	− 72	0	−115	0	−185	0	−290	0	−720	+ 7	− 7	180	200
																				200	225
																				225	250
0	−16	0	−23	0	−32	0	− 52	0	− 81	0	−130	0	−210	0	−320	0	−810	+ 8	− 8	250	280
																				280	315
0	−18	0	−25	0	−36	0	− 57	0	− 89	0	−140	0	−230	0	−360	0	−890	+ 9	− 9	315	355
																				355	400
0	−20	0	−27	0	−40	0	− 63	0	− 97	0	−155	0	−250	0	−400	0	−970	+10	−10	400	450
																				450	500
−	−	−	−	0	−44	0	− 70	0	−110	0	−175	0	−280	0	−440	−	−	−	−	500	560
																				560	630
−	−	−	−	0	−50	0	− 80	0	−125	0	−200	0	−320	0	−500	−	−	−	−	630	710
																				710	800
−	−	−	−	0	−56	0	− 90	0	−140	0	−230	0	−360	0	−560	−	−	−	−	800	900
																				900	1 000
−	−	−	−	0	−66	0	−105	0	−165	0	−260	0	−420	0	−660	−	−	−	−	1 000	1 120
																				1 120	1 250
−	−	−	−	0	−78	0	−125	0	−195	0	−310	0	−500	0	−780	−	−	−	−	1 250	1 400
																				1 400	1 600

単位 μm

m6		n5		n6		p5		p6		r6		r7		基本公差				径の区分 mm	
上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	IT2	IT3	IT5	IT7	を超え	以下
+ 12	+ 4	+13	+ 8	+ 16	+ 8	+17	+12	+ 20	+ 12	+ 23	+ 15	+ 27	+ 15	1.5	2.5	5	12	3	6
+ 15	+ 6	+16	+10	+ 19	+10	+21	+15	+ 24	+ 15	+ 28	+ 19	+ 34	+ 19	1.5	2.5	6	15	6	10
+ 18	+ 7	+20	+12	+ 23	+12	+26	+18	+ 29	+ 18	+ 34	+ 23	+ 41	+ 23	2	3	8	18	10	18
+ 21	+ 8	+24	+15	+ 28	+15	+31	+22	+ 35	+ 22	+ 41	+ 28	+ 49	+ 28	2.5	4	9	21	18	30
+ 25	+ 9	+28	+17	+ 33	+17	+37	+26	+ 42	+ 26	+ 50	+ 34	+ 59	+ 34	2.5	4	11	25	30	40
																		40	50
+ 30	+11	+33	+20	+ 39	+20	+45	+32	+ 51	+ 32	+ 60	+ 41	+ 71	+ 41	3	5	13	30	50	65
										+ 62	+ 43	+ 73	+ 43					65	80
+ 35	+13	+38	+23	+ 45	+23	+52	+37	+ 59	+ 37	+ 73	+ 51	+ 86	+ 51	4	6	15	35	80	100
										+ 76	+ 54	+ 89	+ 54					100	120
										+ 88	+ 63	+103	+ 63					120	140
+ 40	+15	+45	+27	+ 52	+27	+61	+43	+ 68	+ 43	+ 90	+ 65	+105	+ 65	5	8	18	40	140	160
										+ 93	+ 68	+108	+ 68					160	180
										+106	+ 77	+123	+ 77					180	200
+ 46	+17	+51	+31	+ 60	+31	+70	+50	+ 79	+ 50	+109	+ 80	+126	+ 80	7	10	20	46	200	225
										+113	+ 84	+130	+ 84					225	250
+ 52	+20	+57	+34	+ 66	+34	+79	+56	+ 88	+ 56	+126	+ 94	+146	+ 94	8	12	23	52	250	280
										+130	+ 98	+150	+ 98					280	315
+ 57	+21	+62	+37	+ 73	+37	+87	+62	+ 98	+ 62	+144	+108	+165	+108	9	13	25	57	315	355
										+150	+114	+171	+114					355	400
+ 63	+23	+67	+40	+ 80	+40	+95	+68	+108	+ 68	+166	+126	+189	+126	10	15	27	63	400	450
										+172	+132	+195	+132					450	500
+ 70	+26	−	−	+ 88	+44	−	−	+122	+ 78	+194	+150	+220	+150	−	−	−	70	500	560
										+199	+155	+225	+155					560	630
+ 80	+30	−	−	+100	+50	−	−	+138	+ 88	+225	+175	+255	+175	−	−	−	80	630	710
										+235	+185	+265	+185					710	800
+ 90	+34	−	−	+112	+56	−	−	+156	+100	+266	+210	+300	+210	−	−	−	90	800	900
										+276	+220	+310	+220					900	1 000
+106	+40	−	−	+132	+66	−	−	+186	+120	+316	+250	+355	+250	−	−	−	105	1 000	1 120
										+326	+260	+365	+260					1 120	1 250
+126	+48	−	−	+156	+78	−	−	+218	+140	+378	+300	+425	+300	−	−	−	125	1 250	1 400
										+408	+330	+455	+330					1 400	1 600

ハウジングの穴の寸法許容差

径の区分 mm を超え	以下	E7 上	E7 下	E10 上	E10 下	E11 上	E11 下	E12 上	E12 下	F6 上	F6 下	F7 上	F7 下	F8 上	F8 下	G6 上	G6 下	G7 上	G7 下	H6 上	H6 下
3	6	+32	+20	+68	+20	+95	+20	+140	+20	+18	+10	+22	+10	+28	+10	+12	+4	+16	+4	+8	0
6	10	+40	+25	+83	+25	+115	+25	+175	+25	+22	+13	+28	+13	+35	+13	+14	+5	+20	+5	+9	0
10	18	+50	+32	+102	+32	+142	+32	+212	+32	+27	+16	+34	+16	+43	+16	+17	+6	+24	+6	+11	0
18	30	+61	+40	+124	+40	+170	+40	+250	+40	+33	+20	+41	+20	+53	+20	+20	+7	+28	+7	+13	0
30	40	+75	+50	+150	+50	+210	+50	+300	+50	+41	+25	+50	+25	+64	+25	+25	+9	+34	+9	+16	0
40	50																				
50	65	+90	+60	+180	+60	+250	+60	+360	+60	+49	+30	+60	+30	+76	+30	+29	+10	+40	+10	+19	0
65	80																				
80	100	+107	+72	+212	+72	+292	+72	+422	+72	+58	+36	+71	+36	+90	+36	+34	+12	+47	+12	+22	0
100	120																				
120	140																				
140	160	+125	+85	+245	+85	+335	+85	+485	+85	+68	+43	+83	+43	+106	+43	+39	+14	+54	+14	+25	0
160	180																				
180	200																				
200	225	+146	+100	+285	+100	+390	+100	+560	+100	+79	+50	+96	+50	+122	+50	+44	+15	+61	+15	+29	0
225	250																				
250	280	+162	+110	+320	+110	+430	+110	+630	+110	+88	+56	+108	+56	+137	+56	+49	+17	+69	+17	+32	0
280	315																				
315	355	+182	+125	+355	+125	+485	+125	+695	+125	+98	+62	+119	+62	+151	+62	+54	+18	+75	+18	+36	0
355	400																				
400	450	+198	+135	+385	+135	+535	+135	+765	+135	+108	+68	+131	+68	+165	+68	+60	+20	+83	+20	+40	0
450	500																				
500	560	+215	+145	−	−	−	−	−	−	+120	+76	+146	+76	+186	+76	+66	+22	+92	+22	+44	0
560	630																				
630	710	+240	+160	−	−	−	−	−	−	+130	+80	+160	+80	+205	+80	+74	+24	+104	+24	+50	0
710	800																				
800	900	+260	+170	−	−	−	−	−	−	+142	+86	+176	+86	+226	+86	+82	+26	+116	+26	+56	0
900	1 000																				
1 000	1 120	+300	+195	−	−	−	−	−	−	+164	+98	+203	+98	+263	+98	+94	+28	+133	+28	+66	0
1 120	1 250																				
1 250	1 400	+345	+220	−	−	−	−	−	−	+188	+110	+235	+110	+305	+110	+108	+30	+155	+30	+78	0
1 400	1 600																				
1 600	1 800	+390	+240	−	−	−	−	−	−	+212	+120	+270	+120	+350	+120	+124	+32	+182	+32	+92	0
1 800	2 000																				

単位 μm

径の区分 mm を超え	以下	K6 上	K6 下	K7 上	K7 下	M6 上	M6 下	M7 上	M7 下	N6 上	N6 下	N7 上	N7 下	P6 上	P6 下	P7 上	P7 下	R6 上	R6 下	R7 上	R7 下
3	6	+2	−6	+3	−9	−1	−9	0	−12	−5	−13	−4	−16	−9	−17	−8	−20	−12	−20	−11	−23
6	10	+2	−7	+5	−10	−3	−12	0	−15	−7	−16	−4	−19	−12	−21	−9	−24	−16	−25	−13	−28
10	18	+2	−9	+6	−12	−4	−15	0	−18	−9	−20	−5	−23	−15	−26	−11	−29	−20	−31	−16	−34
18	30	+2	−11	+6	−15	−4	−17	0	−21	−11	−24	−7	−28	−18	−31	−14	−35	−24	−37	−20	−41
30	40	+3	−13	+7	−18	−4	−20	0	−25	−12	−28	−8	−33	−21	−37	−17	−42	−29	−45	−25	−50
40	50																				
50	65	+4	−15	+9	−21	−5	−24	0	−30	−14	−33	−9	−39	−26	−45	−21	−51	−35	−54	−30	−60
65	80																	−37	−56	−32	−62
80	100	+4	−18	+10	−25	−6	−28	0	−35	−16	−38	−10	−45	−30	−52	−24	−59	−44	−66	−38	−73
100	120																	−47	−69	−41	−76
120	140																	−56	−81	−48	−88
140	160	+4	−21	+12	−28	−8	−33	0	−40	−20	−45	−12	−52	−36	−61	−28	−68	−58	−83	−50	−90
160	180																	−61	−86	−53	−93
180	200																	−68	−97	−60	−106
200	225	+5	−24	+13	−33	−8	−37	0	−46	−22	−51	−14	−60	−41	−70	−33	−79	−71	−100	−63	−109
225	250																	−75	−104	−67	−113
250	280	+5	−27	+16	−36	−9	−41	0	−52	−25	−57	−14	−66	−47	−79	−36	−88	−85	−117	−74	−126
280	315																	−89	−121	−78	−130
315	355	+7	−29	+17	−40	−10	−46	0	−57	−26	−62	−16	−73	−51	−87	−41	−98	−97	−133	−87	−144
355	400																	−103	−139	−93	−150
400	450	+8	−32	+18	−45	−10	−50	0	−63	−27	−67	−17	−80	−55	−95	−45	−108	−113	−153	−103	−166
450	500																	−119	−159	−109	−172
500	560	0	−44	0	−70	−26	−70	−26	−96	−44	−88	−44	−114	−78	−122	−78	−148	−150	−194	−150	−220
560	630																	−155	−199	−155	−225
630	710	0	−50	0	−80	−30	−80	−30	−100	−50	−100	−50	−130	−88	−138	−88	−168	−175	−225	−175	−255
710	800																	−185	−235	−185	−265
800	900	0	−56	0	−90	−34	−90	−34	−124	−56	−112	−56	−146	−100	−156	−100	−190	−210	−266	−210	−300
900	1 000																	−220	−276	−220	−310
1 000	1 120	0	−66	0	−105	−40	−106	−40	−145	−66	−132	−66	−171	−120	−186	−120	−225	−250	−316	−250	−355
1 120	1 250																	−260	−326	−260	−365
1 250	1 400	0	−78	0	−125	−48	−126	−48	−173	−78	−156	−78	−203	−140	−218	−140	−265	−300	−378	−300	−425
1 400	1 600																	−330	−408	−330	−455
1 600	1 800	0	−92	0	−150	−58	−150	−58	−208	−92	−184	−92	−242	−170	−262	−170	−320	−370	−462	−370	−520
1 800	2 000																	−400	−492	−400	−550

単位 μm

H7		H8		H9		H10		H11		H13		J6		Js6		J7		Js7		K5		径の区分 mm	
上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	を超え	以下
+ 12	0	+ 18	0	+ 30	0	+ 48	0	+ 75	0	+180	0	+ 5	−3	+ 4	− 4	+ 6	− 6	+ 6	− 6	0	− 5	3	6
+ 15	0	+ 22	0	+ 36	0	+ 58	0	+ 90	0	+220	0	+ 5	−4	+ 4.5	− 4.5	+ 8	− 7	+ 7.5	− 7.5	+1	− 5	6	10
+ 18	0	+ 27	0	+ 43	0	+ 70	0	+110	0	+270	0	+ 6	−5	+ 5.5	− 5.5	+10	− 8	+ 9	− 9	+2	− 6	10	18
+ 21	0	+ 33	0	+ 52	0	+ 84	0	+130	0	+330	0	+ 8	−5	+ 6.5	− 6.5	+12	− 9	+10.5	−10.5	+1	− 8	18	30
+ 25	0	+ 39	0	+ 62	0	+100	0	+160	0	+390	0	+10	−6	+ 8	− 8	+14	−11	+12.5	−12.5	+2	− 9	30	40
																						40	50
+ 30	0	+ 46	0	+ 74	0	+120	0	+190	0	+460	0	+13	−6	+ 9.5	− 9.5	+18	−12	+15	−15	+3	−10	50	65
																						65	80
+ 35	0	+ 54	0	+ 87	0	+140	0	+220	0	+540	0	+16	−6	+11	−11	+22	−13	+17.5	−17.5	+2	−13	80	100
																						100	120
+ 40	0	+ 63	0	+100	0	+160	0	+250	0	+630	0	+18	−7	+12.5	−12.5	+26	−14	+20	−20	+3	−15	120	140
																						140	160
																						160	180
+ 46	0	+ 72	0	+115	0	+185	0	+290	0	+720	0	+22	−7	+14.5	−14.5	+30	−16	+23	−23	+2	−18	180	200
																						200	225
																						225	250
+ 52	0	+ 81	0	+130	0	+210	0	+320	0	+810	0	+25	−7	+16	−16	+36	−16	+26	−26	+3	−20	250	280
																						280	315
+ 57	0	+ 89	0	+140	0	+230	0	+360	0	+890	0	+29	−7	+18	−18	+39	−18	+28.5	−28.5	+3	−22	315	355
																						355	400
+ 63	0	+ 97	0	+155	0	+250	0	+400	0	+970	0	+33	−7	+20	−20	+43	−20	+31.5	−31.5	+2	−25	400	450
																						450	500
+ 70	0	+110	0	+175	0	+280	0	+440	0	−	−	−	−	+22	−22	−	−	+35	−35	−	−	500	560
																						560	630
+ 80	0	+125	0	+200	0	+320	0	+500	0	−	−	−	−	+25	−25	−	−	+40	−40	−	−	630	710
																						710	800
+ 90	0	+140	0	+230	0	+360	0	+560	0	−	−	−	−	+28	−28	−	−	+45	−45	−	−	800	900
																						900	1 000
+105	0	+165	0	+260	0	+420	0	+660	0	−	−	−	−	+33	−33	−	−	+52.5	−52.5	−	−	1 000	1 120
																						1 120	1 250
+125	0	+195	0	+310	0	+500	0	+780	0	−	−	−	−	+39	−39	−	−	+62.5	−62.5	−	−	1 250	1 400
																						1 400	1 600
+150	0	+230	0	+370	0	+600	0	+920	0	−	−	−	−	+46	−46	−	−	+75	−75	−	−	1 600	1 800
																						1 800	2 000

各社呼び番号対照表

各社呼び番号対照表

形式		NTN	ASAHI・NACHI	FYH・KOYO
ピロー形	鋼板製カバー付	S-UCP2…D1	UCP2…C	UCP2…C
		SM-UCP2…D1	UCP2…E	UCP2…CD
		S-UKP2…D1	UKP2…C	UKP2…C
		SM-UKP2…D1	UKP2…E	UKP2…CD
	鋳鉄製カバー付	C-UCP2…D1	CUCP2…C	UCP2…FC
		CM-UCP2…D1	CUCP2…CE	UCP2…FCD
		C-UCP3…D1	CUCP3…C	UCP3…C
		CM-UCP3…D1	CUCP3…CE	UCP3…CD
		C-UKP2…D1	CUKP2…C	UKP2…FC
		CM-UKP2…D1	CUKP2…CE	UKP2…FCD
		C-UKP3…D1	CUKP3…C	UKP3…C
		CM-UKP3…D1	CUKP3…CE	UKP3…CD
	高心	UCHP2…D1	UCPH2	UCPH2
	狭幅	UCUP2…D1	UCPA2	UCPA2
	偏心カラー	UELP2…D1	UGP2 ※	NAP2
	軽量鋳鉄製	ASPB2	BLLP	BLP2
		AELPB2	KHLLP	ALP2
		CSPB2		
	鋼板製	ASPP2	BPP	SBPP2
		AELPP2	KHPP	SAPP2
	鋼板製カバー付	ASRPP2	BPR	
		AELRPP2	KHPR	
	ステンレス	F-UCPM2…/LP09	MUCP2	UCSP2…HIS6
	プラスチック	F-UCPR2…/LP09	MBPPL2…FD	UCVP2…S6
フランジ形	鋼板製角フランジカバー付	S-UCF2…D1	UCF2…C	UCF2…C
		SM-UCF2…D1	UCF2…E	UCF2…D
		S-UKF2…D1	UKF2…C	UKF2…C
		SM-UKF2…D1	UKF2…E	UKF2…D
	角フランジ鋳鉄製カバー付	C-UCF2…D1	CUCF2…C	UCF2…FC
		CM-UCF2…D1	CUCF2…CE	UCF2…FD
		C-UCF3…D1	CUCF3…C	UCF3…C
		CM-UCF3…D1	CUCF3…CE	UCF3…D
		C-UKF2…D1	CUKF2…C	UKF2…FC
		CM-UKF2…D1	CUKF2…CE	UKF2…FD
		C-UKF3…D1	CUKF3…C	UKF3…C
		CM-UKF3…D1	CUKF3…CE	UKF3…D
	鋳鉄製カバー付印ろう付角フランジ	C-UCFS3…D1	CUCFS3…C	UCFS3…C
		CM-UCFS3…D1	CUCFS3…CE	UCFS3…D
		C-UKFS3…D1	CUKFS3…C	UKFS3…C
		CM-UKFS3…D1	CUKFS3…CE	UKFS3…D
	鋼板製カバー付印ろう付丸フランジ	S-UCFC2…D1	UCFC2…C	UCFC2…C
		SM-UCFC2…D1	UCFC2…E	UCFC2…D
		S-UKFC2…D1	UKFC2…C	UKFC2…C
		SM-UKFC2…D1	UKFC2…E	UKFC2…D
	鋳鉄製カバー付印ろう付丸フランジ	C-UCFC2…D1	CUCFC2…C	UCFC2…FC
		CM-UCFC2…D1	CUCFC2…CE	UCFC2…FD
		C-UKFC2…D1	CUKFC2…C	UKFC2…FC
		CM-UKFC2…D1	CUKFC2…CE	UKFC2…FD

形式		NTN	ASAHI・NACHI	FYH・KOYO
フランジ形	鋼板製カバー付ひしフランジ	S-UCFL2…D1	UCFL2…C	UCFL2…C
		SM-UCFL2…D1	UCFL2…E	UCFL2…D
		S-UKFL2…D1	UKFL2…C	UKFL2…C
		SM-UKFL2…D1	UKFL2…E	UKFL2…D
	ひしフランジ鋳鉄製カバー付	C-UCFL2…D1	CUCFL2…C	UCFL2…FC
		CM-UCFL2…D1	CUCFL2…CE	UCFL2…FD
		C-UCFL3…D1	CUCFL3…C	UCFL3…C
		CM-UCFL3…D1	CUCFL3…CE	UCFL3…D
		C-UKFL2…D1	CUKFL2…C	UKFL2…FC
		CM-UKFL2…D1	CUKFL2…CE	UKFL2…FD
		C-UKFL3…D1	CUKFL3…C	UKFL3…C
		CM-UKFL3…D1	CUKFL3…CE	UKFL3…D
	変形ひしフランジ	UCFA2…D1	UCFA2	UCFA2
	変形フランジ	UCFH2…D1	UCFK2	UCFB2
	偏心カラー	UELF2…D1	UGF2 ※	NAF2
		UELFC2…D1	UGFC2 ※	NAFC2
		UELFL2…D1	UGFL2 ※	NAFL2
		UELFU2		NANF2
		UELFLU2		NANFL2
	軽量鋳鉄製	ASFB2	BLFL	BLF2
		AELFB2	KHLFL	ALF2
		CSFB2		
	鋼板製	ASPF2	BPF	SBPF2
		ASPFL2	BPFL	SBPFL2
		AELPF2	KHPF	SAPF2
		AELPFL2	KHPFL	SAPFL2
	ステンレス	F-UCFM2…/LP09	MUCFL2	UCSFL2…H1S6
	プラスチック	F-UCFLR2…/LP09	MBFPL2…FD	UCVFL2…S6
テークアップ形	鋼板製カバー付	S-UCT2…D1	UCT2…C	UCT2…C
		SM-UCT2…D1	UCT2…E	UCT2…CD
		S-UKT2…D1	UKT2…C	UKT2…C
		SM-UKT2…D1	UKT2…E	UKT2…CD
	鋳鉄製カバー付	C-UCT2…D1	CUCT2…C	UCT2…FC
		CM-UCT2…D1	CUCT2…CE	UCT2…FCD
		C-UCT3…D1	CUCT3…C	UCT3…C
		CM-UCT3…D1	CUCT3…CE	UCT3…CD
		C-UKT2…D1	CUKT2…C	UKT2…FC
		CM-UKT2…D1	CUKT2…CE	UKT2…FCD
		C-UKT3…D1	CUKT3…C	UKT3…C
		CM-UKT3…D1	CUKT3…CE	UKT3…CD
ハンガー形		UCHB2…D1	UCECH2	UCHA2
ストレッチャ	形鋼製フレーム付	UCL2…D1	UCTL2＋WL	UCTL2
		UCM2…D1	UCTU2＋WU	UCTU2
		UCM3…D1	UCTU3＋WU	UCTU3
		UCT2…D1	UCT2＋WB	UCTH2
	鋼板製ミニタイプ	ASPT2	BTAW2	SBNPTH2
		AELPT2		

※ユニット用玉軸受の総幅寸法が異なる。

ユニット用玉軸受

形式	NTN	ASAHI・NACHI	FYH・KOYO
外径球面形	UC2…D1	UC2	UC2
	UK2…D1	UK2	UK2
	UEL2…D1	UG2… ＋ER ※1	NA2
	AS2	B	SB2
	AEL2	KH… ＋H	SA2
	CS2		SC2
外径円筒形	UCS…D1	UR2 ※2	RB2 ※2 ※3
	UKS2		
	UELS2		
	ASS2		
	AELS2		

※1　総幅寸法が異なる。　※2　外輪幅寸法が異なる。　※3　給油穴なし。

特殊仕様品・その他の記号

	NTN		ASAHI・NACHI		FYH・KOYO	
軸受箱	N	鋳鋼(生産中止) ※1	K		SC	
	N1	ダクタイル	—		H4	
		スチールシリーズ	MP		H5	
シール	LLJ	両側トリプルシール(低トルク品)			L3	三重シール
	LLS	両側トリプルシール(高トルク品)				
給油方法	D1	給油式				
		無給油式	G00		E4	

※1　NTNでは鋳鋼の代替品としてスチールシリーズを製作しています。